

Bizerba C2 TM

Checkout-Waage für den POS-Arbeitsplatz

PRODUKTBESCHREIBUNG

Die neue Generation der Checkout-Waagen für Ihren POS: Verlassen Sie sich auf schnelle und präzise Verwiegungs- & Preisrechnungsvorgänge mit der neuen C2-Serie.

Durch die äußerst hohe Verfügbarkeit des Wägesystems und ihre flexiblen Schnittstellenprotokolle ist sie der perfekte Partner für die Integration in Ihr Kassensystem.

Die Bizerba C2 TM erweitert die Kassenlösung zu einem vollständigen POS Arbeitsplatz. Profitieren Sie von unserem modularen Konzept, dass sich individuell an Ihren Bedarf anpassen lässt: Schließen Sie die C2 TM flexibel an ein Hardware- oder Software-Display an.

Eine flexible Platzierung ist mit unserer freistehenden Lösung garantiert. Über die USB-Schnittstelle wird ein unkomplizierter Anschluss an das Kassensystem ermöglicht. Der Grundpreis – nach Wunsch mit oder ohne Tarawert – wird von der Kasse an die Waage übertragen, die auf Basis des ermittelten Gewichts den Verkaufspreis errechnet.

Visualisiert wird der jeweilige Vorgang wahlweise über eine physische (P-Display) oder eine digitale (Software-Display) Anzeige.



C2 TM mit P-Display

HIGHLIGHTS

- zuverlässige und präzise Verwiegungs- & Preisrechnungsvorgänge in der Waage durch sorgfältig abgestimmte Hard- & Software-Komponenten
- Optional mit integrierter Neigungskompensation
- USB-Schnittstelle für eine einfache, schnelle Integration an aktuelle sowie zukünftige POS-Systeme
- geringere Betriebskosten durch geringen Energieverbrauch
- umweltfreundliche Produktverpackung

OPTIONEN

Software-Display

Lizenz für die eichtechnisch zugelassene Anzeige der Wägedaten auf dem POS

Neigungskompensation

Integrierte Kompensation für unebene Aufstellflächen

P-Display

Getrenntes, einseitiges Display (Gewicht, Grundpreis, Verkaufspreis und Tara) auf Stativ

Bizerba C2 TM

Technische Daten und Maßzeichnungen

Wägesystem

Modell	C2 TM
Wägebereich	3/6 kg — Teilung 1/2 g, Mindestlast 20 g 12 kg — Teilung 2 g, Mindestlast 40 g (nur Italien) 6/15 kg** — Teilung 2/5 g, Mindestlast 40 g (Standard) 30 lb — Teilung 0,01 lb, Mindestlast 0,20 lb **Mehrteilungs-DMS Wägesystem
Wägesystem	DMS Wägesysteme (Mehr-/Einteilung), 2x 3000d, 1x 6000d
Grundpreisteilung	kleinste Einheit 0,01 · maximal 6 Stellen
Verkaufspreisteilung	kleinste Einheit 0,01 · maximal 6 Stellen
Nullstelleinrichtung	Über die Nullstelltaste am P-Display oder per Software-Display

Schnittstellen

USB	Anbindung an POS System als USB CDC Gerät (Communication Device Class) mittels virtuellem COM-Port
P-Display	Anbindung über RJ45 Stecker
Kabel POS	4 m USB Datenleitung · POS-seitig USB-A-Stecker, waagenseitig Mini-USB-B
Kommunikationsprotokoll	Einstellbarer Datendialog: Bizerba (RBS), Dialog 02, Dialog 06, Dialog 09

Betrieb

Temperaturbereich	-10 °C bis +40 °C
Betriebsspannung	separates Netzteil [12 V/1 A], im Lieferumfang
Leistungsaufnahme	ohne Display 0,52 W mit P-Display 0,82 W


Anzeigeoptionen

Software-Display	Lizenz für eichtechnisch zugelassene Anzeige der Wägedaten auf dem POS-System. Anzeige von Gewicht, Grundpreis, Verkaufspreis, Tara und Artikeltext.
P-Display	Getrennte, einseitige Anzeige auf Stativ. Anzeige von Gewicht, Grundpreis, Verkaufspreis, Tara.


Maßzeichnungen

Maße in mm

Waage — Aufsicht

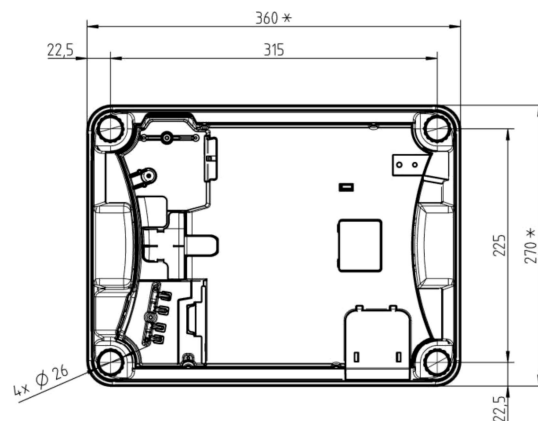

Waage — Seitenansicht

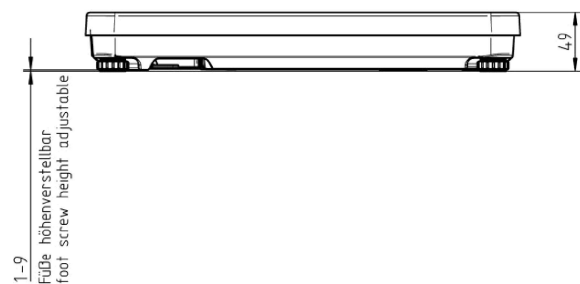

P-Display auf Stativ

