


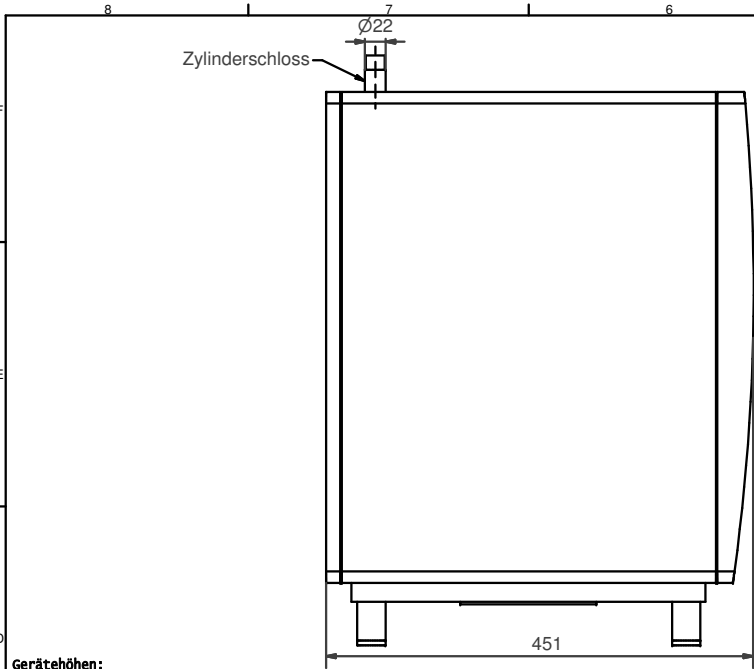


**Gerätehöhen:**  
 Gerätefuß 7 mm  
 Höhe 579 + 7 = 586

Gerätefuß 40 mm  
 (Standard)  
 Höhe 579 + 46 = 625

Gerätefuß 70 mm:  
 Höhe 579 + 71 = 650 (bis 660)

Gerätefuß 100 mm:  
 Höhe 579 + 100 = 679 (bis 689)

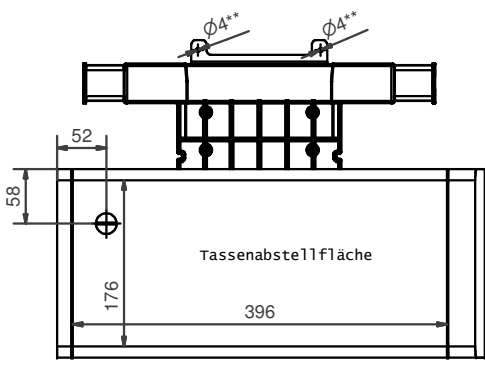

**Technische Daten:**  
 Anschlusswert: 85-264 V 1LNPE Leistungsdaten systemabhängig  
 Netzanschlussleitung 3-adrig mit Schukostecker; L 1800 mm


Gewicht: Netto bis max. 18 kg

Geräuschemission: < 70 dB (A)

**Installationshinweise:**  
 Elektroanschluss: Steckdose mit FI (Fehlerstromschutzschalter; allpolige Abschaltung)  
 230 V 1LNPE Leistungsdaten systemabhängig


Die Aufstellung erfolgt rechts oder links neben der Kaffeemaschine oder ggf. auch rechts neben der FlavorStation.  
 Die Anschlussleitungen werden unter der nebenstehenden Kaffeemaschine durch die Tischplatte geführt.  
 Der Geräteabstand zur Rückwand muss mindestens 50 mm und zur rechten Seitenwand mindestens 80 mm betragen.

**Anforderungen an den Aufstellort:**  
 Alle Geräte werden anschlussfertig ausgeliefert und müssen auf einer ebenen wärme- und feuchtigkeitsunempfindlichen Fläche aufgestellt werden. Vor der Aufstellung sind die bauseitig notwendigen Anschlüsse gut zugänglich unterhalb der Maschine bis maximal 1 m Abstand zu installieren. Diese Vorarbeiten müssen von konzessionierten Fachleuten unter Beachtung der gültigen Vorschriften und den Installationshinweisen ausgeführt werden. Umgebungstemperatur: 10°C bis 32°C. Luftfeuchtigkeit max. 80%

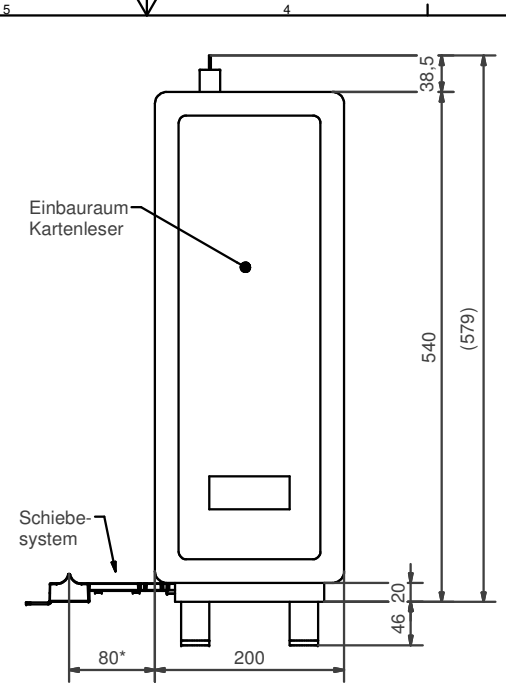


**\*integriertes Schiebesystem:**  
 Für den Zugang bei Wartungsarbeiten wird die an der Kaffeemaschine gesicherte Abrechnungseinheit durch das integrierte Schiebesystem 80 mm nach rechts verschoben.

**\*\*Befestigungsbohrungen:**  
 Für die Befestigung mit aufbruch-sicheren Verschraubungen an der nebenstehenden Kaffeemaschine oder FlavorStation.

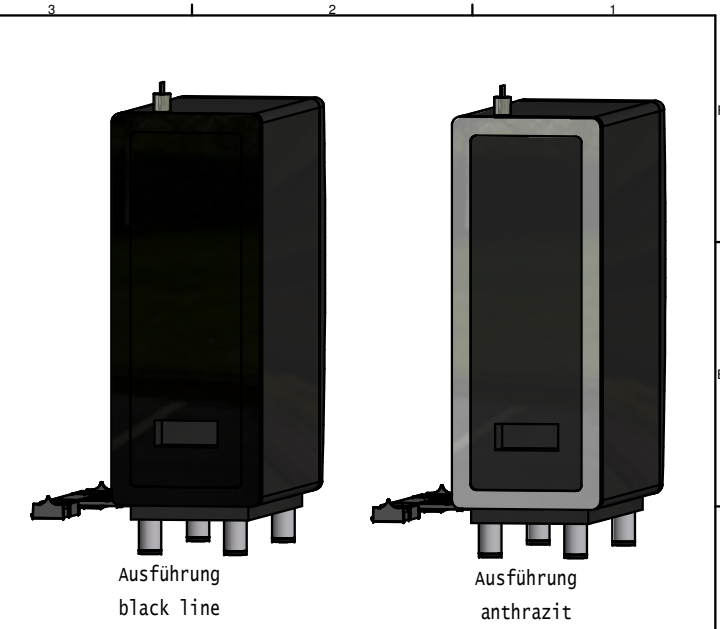

**Thekenbohrungen und Gerätefußpositionen**  
 Bohrungen sind nicht erforderlich, die Anschlussleitungen werden unter der nebenstehenden Kaffeemaschine durch die Tischplatte geführt.

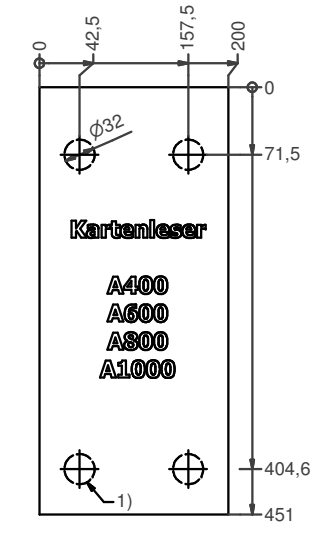

|                                                                                                                                                                         |  |                                                                                            |                            |                                                                      |                |                 |                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------|----------------------|
| <b>FRANKE</b><br>Franke Kaffeemaschinen AG<br>Franke-Strasse 9<br>CH-4603 Aarburg<br>Telefon: +41 62 787 3607<br>E-Mail: service@franke.com<br>Internet: www.franke.com |  | Unit<br>Drawn: MAIER<br>Modified: MB02<br>Checked:<br>ECN: 500000001512<br>Article Number: | Scale<br>1:1<br>23.06.2017 | Description<br>TD_AC200CL_de<br>Document ID - Version<br>20090238-02 | Revision<br>15 | Status<br>1 / 1 | Sheet / Sheets<br>A2 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------|----------------------|