

MAZIC CX

Die clevere Wahl für ein faltbares Premium POS-System

PRODUKTBESCHREIBUNG

Die MAZIC CX bietet moderne 15.6" und 15" POS Terminals mit großem Touchdisplay und schlankem Design. Der faltbare Standfuß ermöglicht eine flexible Installation und sorgt für einen praktischen Einsatz in jeder Umgebung.

Ausgestattet mit den neuen Intel Prozessoren und vielen Schnittstellen, ist sie das ideale System nicht nur für Handel und Gastronomie.



Intel® Processor N95
Windows 10 & 11 IoT



Erhältlich in 15.6" und 15"


MERKMALE UND VORTEILE



- **Großer Touchscreen**
15.6", 15" TFT LCD, LED backlight
PCAP touch mit präzisiertem Touch



- **Standfuß mit Doppelgelenk**
Anpassbarer Winkel, für flexible Anpassung
Platzsparendes Design, sorgt für optimale
Positionierung und Transport

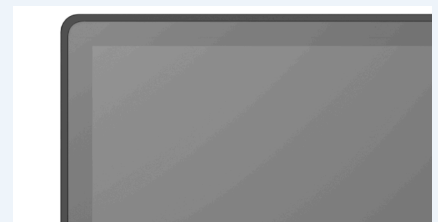

- **Schmaler Rahmen**
Elegantes Displaydesign
Maximale Nutzung des Bildschirms



- **Neueste Intel N95 CPU**
Höhere Leistung
Geeignet für Handel und Gastronomie



- **Hohe Systemerweiterbarkeit**
Bis zu 9 USB Anschlüsse
Schnelle Installation und Wartung



- **Zahlreiche Erweiterungen**
Schnittstellenerweiterung möglich mit
externer I/O Box
Zweitdisplay, Kundenanzeige, MSR,
Fingerabdruckererkennung, usw.

MAZIC CX

Spezifikationen

MAZIC CX AN-1560		MAZIC CX AN-1500	
System			
Prozessor	Intel® Processor N95 6M Cache, up to 3.60 GHz		
Chipsatz	Intel® Alder Lake-N		
Arbeitsspeicher	4 GB Standard (DDR4 3200 MT/s, Socket 1 x SODIMM, Max. 16 GB)		
Hauptspeicher	1. Formfaktor: NVMe M.2 2242-D2-M (No capacity limit) 2. Erweiterbar: 2 x NVMe M.2 2242, Standard: 1 x 128 GB		
RAID	Nicht unterstützt		
Betriebssysteme	Windows 10 IoT Enterprise LTSC Ver. 21H2 oder höher Windows 11 IoT Enterprise LTSC Ver. 24H2 oder höher		
TPM	TPM 2.0		
Audio	HD Audio Codec		
Anzeige			
Typ	15.6" TFT LCD, LED-Hintergrundbeleuchtung	15" TFT LCD, LED-Hintergrundbeleuchtung	
Auflösung	1920 x 1080	1024 x 768	
Helligkeit	350 cd/m² (typ.)	400 cd/m² (typ.)	
Touchscreen	Projiziert-kapazitiver Touch, AF		
Schnittstellen			
Anzeige	1 x miniDP		
USB	Option 1: 7 (2 x USB 3.0, 4 x USB 2.0, 1 x USB C-Typ) Option 2: 5 (4 x USB 2.0, 1 x USB C-Typ)		
Seriell	Option 1: 2 (COM3~4, RJ-45, Full Signal) Option 2: 3 (COM3~5, RJ-45, Full Signal)		
Kassenladenanschluss	1 x RJ-12 (Integrated circuit GPIO)		
LAN	1 x Gigabit Ethernet (RJ-45)		
WiFi/BT	–		
Audioanschluss	1 x Line out		
Lautsprecher	1 x 1 W (Mono)		
Stromversorgung			
Netzteil	Adapter 12 V, 5 A (USB-C Typ Stecker)		
Physische Daten und Umgebungsbedingungen			
Betriebstemperatur	0 °C ~ 60 °C bei 10 % bis 90 % Luftfeuchtigkeit		
Lagerungstemperatur	-20 °C ~ 80 °C bei 10 % bis 90 % Luftfeuchtigkeit		
Maße (B x T x H)	368 x 230 x 395 mm, 14.5 x 9.0 x 15.5 Zoll	329 x 230 x 428 mm, 12.9 x 9.0 x 16.8 Zoll	
Verpackungsmaße (B x T x H)	485 x 150 x 325 mm, 19.1 x 5.9 x 12.7 Zoll	454 x 164 x 405 mm, 17.8 x 6.5 x 15.9 Zoll	
Nettogewicht	5 kg, 12.02 lbs	4.5 kg, 9.92 lbs	
Verpackungsgewicht	5.5 kg, 12.13 lbs	5 kg, 11.02 lbs	
Zertifikate	CE, FCC, KC		
Farben (Gehäuse)	Schwarz, Weiß		

MAZIC CX

Optionen & Zubehör · für AN-1560 und AN-1500

Optionen & Zubehör

Optionales Display	– 2nd Display 9.7" (1024 x 768) – 2nd Display 10.1" (1280 x 800) – 2nd Display 15" (1024 x 768) – 2nd Display 15.6" (1920 x 1080) – VFD (2 Lines x 20 Columns)
Optionale I/O Box	2 x USB 2.0 (Option werkseitig wählbar) – Option 1: 2 x 12V Powered USB 2.0 / 1 x 24V Powered USB 2.0 / 2 x RJ45 (Full Signal) – Option 2: 1 x 12V Powered USB 2.0 / 1 x 24V Powered USB 2.0 / 2 x USB 2.0 / 2 x RJ45 (Full Signal) – Option 3: 1 x 12V Powered USB 2.0 / 4 x USB 2.0 / 2 x RJ45 (Full Signal) – Option 4: 6 x USB 2.0 / 2 x RJ45 (Full Signal)
Hauptspeicher	M.2 2242 128 GB (NVMe)
Wi-Fi / BT	Combo Modul Wi-Fi / BT (SMT, Option werkseitig)
MSR	Unterstützt ISO 7811, Spur 1/2/3
Smart-Card Leser	EMV Level 1
Dallasschloss	Unterstützt, Dallas i-Button Reader
Fingerabdruckleser	Unterstützt
Wandmontage	VESA, 75 x 75 mm, 100 x 100 mm
Serielles Adapterkabel	RJ-45 to D-sub 9 für Interface Option 2, 3



Anschlüsse und Erweiterungsmöglichkeiten



Rückseite mit Zweitdisplay-Option