

A400

Hochleistungs-POS-Drucker für umsatzstarke Einsatzbereiche



Erhältlich in Schwarz und Weiß

PRODUKTBESCHREIBUNG

Der A400 POS-Drucker überzeugt mit einer ultra-schnellen Druckgeschwindigkeit von bis zu 400 mm/s und einer hohen Auflösung von 203 dpi. Er unterstützt verschiedene Papierbreiten von 50 mm und 58 mm bis 80 mm und sorgt damit für einen schnellen und zuverlässigen Belegdruck im täglichen Einsatz.

Ideal für Restaurants, Cafés, Systemgastronomie und andere Bereiche mit hohem Belegaufkommen, in denen Geschwindigkeit und Effizienz entscheidend sind.

FUNKTIONEN UND VORTEILE




■ Ultraschneller Druck

Bis zu 400 mm/s für schnellen und effizienten Belegdruck



■ Hohe Druckauflösung

203 dpi für klar lesbare Texte und Barcodes

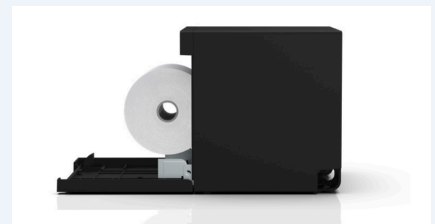

■ Flexible Papierbreiten

Unterstützt 50 mm, 58 mm und 80 mm breite Papierrollen



■ Vielfältige Schnittstellen

USB, seriell, Ethernet und weitere Schnittstellen (wahlweise Wi-Fi oder Bluetooth)



■ Flexible Installation

Optional als Tischgerät oder per Wandhalterung einsetzbar. Weitere Optionen wie z. B. 2nd DP und MSR sind ebenfalls möglich



■ Einfache Wartung

Einfacher Papierwechsel sowie leichte Reinigung für einen effizienten Betrieb

A400

Spezifikationen

Druck

Druckverfahren	Thermodirekt
Druckgeschwindigkeit	400 mm/s
Druckauflösung	203 dpi (8 Punkte/mm)
Druckbreite	3 Zoll: 79.5 +/- 0.5 mm (3.13 +/- 0.02 Zoll) 2 Zoll: 57.5 +/- 0.5 mm (2.26 +/- 0.02 Zoll) (Option) 50 +/- 0.5 mm (1.96 +/- 0.02 Zoll)

Druckschrift

Zeichengröße	Font A 12 x 24 Punkte, Font B 9 x 24 Punkte, Font C 9 x 17 Punkte
Zeichen pro Zeile	Font A 48, Font B 64, Font C 64
Zeichensätze	Alphanumerisch: 95 Erweiterte Grafikzeichen: 128 x 37 International: 32 Unicode, UTF-8
Barcode-Typen	1D: CODABAR, CODE39, CODE93, CODE128 2D: PDF417, QR Code
Grafiken	Unterstützung benutzerdefinierter Schriftarten, Grafiken und Logos

Zuverlässigkeit

Lebensdauer TPH	150 km
Automatischer Cutter	1,5 Millionen Schnitte

Abmessungen & Gewicht

Abmessungen (B x T x H)	127 x 130 x 127 mm, 5.00 x 5.11 x 5.00 Zoll
Verpackungsmaße (B x T x H)	242 x 195 x 162 mm, 9.52 x 6.68 x 6.38 Zoll
Gewicht	1.09 kg, 2.4 lbs
Verpackungsgewicht	2.02 kg, 4.45 lbs
Gehäusefarbe	Schwarz, Weiß

Standard

Schnittstellen	USS: 1 x Seriell (DB9), 1 x USB 2.0, 1 x Ethernet (10/100M) USE: 2 x Seriell (DB9, RJ45), 1 x USB 2.0
WLAN	WUSS & WUSE: IEEE802.11 b/g/n (2.4 GHz only)
Bluetooth	USSB & USEB: V5.2
Mobile Betriebssysteme	Android, iOS (SDK)
Empfangspuffer	2 MB
Druckertreiber	Windows-Treiber, OPOS-Treiber, Linux-CUPS-Treiber, Virtual-COM-USB-Treiber, Utility-Programm
Utility	NV
Sensoren	Papierende, Gehäuse offen, Papier fast leer (Vertical Only)
Kassenladen-anschluss	1 Port
Stromversorgung	Netzteil 24 V, 2.5 A (3-poliger DIN-Stecker)
Temperatur & Luftfeuchtigkeit	Betrieb: 0 ~ 45 °C, 10 ~ 80 % relative Luftfeuchtigkeit Lagerung: -20 ~ 60 °C, 10 ~ 90 % relative Luftfeuchtigkeit
Sicherheitsstandards / Zertifikate	KC, FCC, CE, CB, UL, PSE
Schnittstellenkabel	Serielles Kabel, USB-Kabel
Wandmontage-Kit	Optional (TBD)