

MAZIC K-1560

Neues Konzept für kompakte Dual-Side Kioske

PRODUKTBESCHREIBUNG

MAZIC K-1560 ist ein Countertop-Kiosk mit beidseitig montierten Monitoren. Sowohl Android- als auch Windows-Betriebssysteme werden unterstützt.

Bis zu zwei 15,6 Zoll Touch-Monitore ermöglichen sowohl Selbstbedienung, als auch eine direkte Unterstützung am Verkaufstresen.



Windows 10 & 11 · Android 14 GMS



FUNKTIONEN UND VORTEILE



■ Android & Windows

Android 14 GMS
Windows 10 & 11



■ Heller, klarer Touchscreen

15.6" + 15.6" TFT LCD, LED-Backlight
Präzise PCAP-Touchbedienung




■ Individuelle Optionen

NFC, Scanner, SCR/MSR, Drucker
Zahlungsmodul, Statusleuchte, MDS



■ Bildschirmausrichtung

Hoch- + Querformat,
Hoch- + Hochformat, nur Hochformat
Quer- + Querformat,
Quer- + Hochformat, nur Querformat

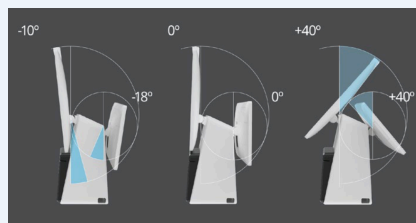

■ Optimaler Blickwinkel

Hochformat -10° ~ +40°
Querformat -18° ~ +40°



■ Einfache Wartung

Erweiterbarer Subsystembereich
Schnittstellen gut erreichbar

MAZIC K-1560

Spezifikationen · System, Anzeige, Schnittstellen

	K-1560 RL Windows	K-1560 AN Windows	K-1560 A4 Android
System			
Prozessoren	Intel® Core™ 3 Processor 100U, 10M Cache, bis zu 4.70 GHz Intel® Core™ i3-1315U Processor, 10M Cache, bis zu 4.50 GHz	Intel® Processor N95, 6M Cache, bis zu 3.60 GHz	RK3576 Quad Cortex-A72 @ 2.2 GHz Quad Cortex-A53 @ 2.0 GHz
Chipsatz	Intel® Raptor Lake	Intel® Alder Lake-N	–
Arbeitsspeicher	8 GB (DDR5 4800 MT/s, Max 96 GB)	4 GB (DDR4 3200 MT/s, Max 32 GB)	DDR4 6 GB (Max 16 GB)
Hauptspeicher	Formfactor: NVMe M.2 2280-D2-M Erweiterbar: 1 x NVMe M.2 2280 128 GB		eMMC 128 GB (Max 128 GB)
Audio	HD Audio Codec		–
RAID	RAID 0,1	Nicht unterstützt	–
Betriebssysteme	Windows 10 IoT Enterprise LTSC: Version 21H1 oder höher Windows 11 IoT Enterprise LTSC		Android 14 GMS
TPM	TPM 2.0		–
Anzeige			
Typ	15.6" TFT LCD, LED-Hintergrundbeleuchtung		
Auflösung	1080 x 1920, 1920 x 1080 (Dual-Monitor)		
Helligkeit	300 cd/m² (typ.)		
Reaktionszeit	25 ms		
Kontrastverhältnis	1000 CR (Typical)		
Touchscreen	Projiziert-kapazitiver Touchscreen (PCAP)		
Schnittstellen			
USB	4 (2 x USB 3.0, 2 x USB 2.0)		
Seriell	2 (COM1~2, RJ-45, Full Signal)		
LAN	1 x Gigabit Ethernet (RJ-45)		
WLAN / BT	MAZIC K-1560 RL / AP / AN: N/A MAZIC K-1560 Q / A4: Wi-Fi 2.4G/5G, BT 5.3 Kombimodul MIMO MAZIC K-1560 A2: Wi-Fi 2.4G/5G, BT 5.0 Kombimodul		
Audioanschluss	1 x Line out		
Lautsprecher	1 x 5 W (Mono), 2 x 5 W (Stereo) (Factory Option)		

MAZIC K-1560

Spezifikationen · Stromversorgung, Physische Daten, Optionen

Stromversorgung

Netzteil	Netzteil 24 V, 6.35 A (3-polige DIN-Buchse)
----------	---

Standfuß

Material	HGI
Materialstärke	3 mm

Physische Daten & Umgebungsbedingungen

Betriebstemperatur	0 °C ~ 60 °C bei 10 % bis 90 % Luftfeuchtigkeit
Lagertemperatur	-20 °C ~ 60 °C bei 10 % bis 90 % Luftfeuchtigkeit
Maße (B x T x H)	398 x 279 x 602 mm, 15.6 x 11.0 x 23.7 Zoll
Verpackungsmaße (B x T x H)	350 x 316 x 638 mm, 13.78 x 12.44 x 25.11 Zoll
Nettogewicht	11.08 kg, 24.42 lbs
Verpackungsgewicht	Einzelmonitor: 11.56 kg, 25.49 lbs Dual-Monitor: 14 kg, 30.86 lbs
Zertifizierungen	CE, FCC, KC
Farbe	Schwarz / Weiß

Optionen

Integrierter Drucker	3-Zoll-Thermodrucker mit Stau-Vermeidung und automatischem Cutter A8R Max. 250 mm/s oder A400 Max. 350 mm/s Schnittstellen: Seriell, USB
Barcodescanner	1D / 2D
Kamera	5M USB Interface (mit Mikrofon, intern, optional werkseitig)
WLAN / BT	MAZIC K-1560 RL / AP / TL / AN: M.2 for WiFi/BT MAZIC K-1560 Q1 / A4 / A2: N/A
MSR	Entspricht ISO 7811, unterstützt Spur 1 & 2 & 3
Smartcard-Leser	EMV Level 1
NFC-Leser	MIFARE, FeliCa, ISO/IEC 14443A, ISO/IEC 14443B, ISO/IEC 15693
MDS	unterstützt
LED-Leuchte	unterstützt
Wandmontage (B x T x H)	280 x 214 x 200 mm, 11.02 x 8.42 x 7.87 Zoll
Individuelle Optionen	EFT Terminalhalterung, ADA-Halterung, Universal-Zahlungshalterung