


MAZIC K-2150

Eine Kiosk-Lösung, die Design mit Technologie verbindet

PRODUKTBESCHREIBUNG

MAZIC K-2150 unterstützt sowohl Android- als auch Windows-Betriebssysteme. Das kompakte Design ermöglicht die Aufstellung auf Tisch, Wand oder Säule und fügt sich harmonisch in jede Umgebung ein.

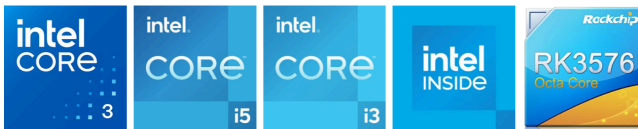

Windows 10 & 11 · Android



FUNKTIONEN UND VORTEILE



■ Android & Windows

Android 9 / 12 GMS / 13 / 14 GMS / 15
Windows 10 & 11



■ Heller, klarer Touchscreen

21.5" TFT LCD, LED-hintergrundbeleuchtet
Präziser PCAP-Touchscreen




■ Installationsoptionen

Aufstellung auf der Theke
Individuelle Standfußmontage



■ Individuelle Optionen

NFC, Scanner, SCR/MSR, Drucker
Zahlungsmodul, Status-Leuchte, MDS

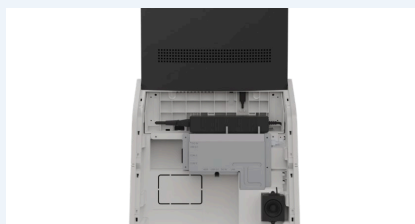

■ Skalier- und Verfügbarkeit

Integrierte USB und serielle Anschlüsse
Schnelle Installation und Wartung



■ Auf Leistung optimiert

Wärmemanagementsystem
Optional: externe USB-Anschlüsse

MAZIC K-2150

Spezifikationen · System, Anzeige, Schnittstellen

	K-2150 RL Windows	K-2150 AN Windows	K-2150 A4 Android
System			
Prozessoren	Intel® Core™ 3 Processor 100U, 10M Cache, bis zu 4.70 GHz Intel® Core™ i3-1315U Processor, 10M Cache, bis zu 4.50 GHz	Intel® Processor N95, 6M Cache, bis zu 3.60 GHz	RK3576 Quad Cortex-A72 @ 2.2 GHz Quad Cortex-A53 @ 2.0 GHz
Chipsatz	Intel® Raptor Lake	Intel® Alder Lake-N	–
Arbeitsspeicher	8 GB (DDR5 4800 MT/s, Max 96 GB)	4 GB (DDR4 3200 MT/s, Max 32 GB)	DDR4 6 GB (Max 16 GB)
Hauptspeicher	Formfaktor: NVMe M.2 2280-D2-M Erweiterbar: 1 x NVMe M.2 2280 128 GB		eMMC 128 GB (Max 128 GB)
Audio	HD Audio Codec		–
RAID	RAID 0,1	Nicht verfügbar	Nicht verfügbar
Betriebssystem	Windows 10 IoT Enterprise LTSC: Version 21H1 oder höher Windows 11 IoT Enterprise LTSC		Android 14 GMS
TPM	TPM 2.0		–
Anzeige			
Typ	21.5" TFT LCD, LED-Hintergrundbeleuchtung		
Auflösung	1080 x 1920		
Helligkeit	250 cd/m² (typ.)		
Touchscreen	Projiziert-kapazitiver Touch		
Reaktionszeit	22 ms		
Kontrastverhältnis	1000 CR (typ.)		
Schnittstellen			
USB	8 (2 x USB 3.0, 6 x USB 2.0)		
Seriell	3 (COM1~2, RJ-45, Full Signal, COM6, nur Tx/Rx, für SCR reserviert)		
LAN	Gigabit Ethernet x 1, RJ-45		
WLAN / BT	MAZIC K-2150 RL / AP / TL / AN: N/A MAZIC K-2150 Q1 / A4: Wi-Fi 2.4G/5G, BT 5.3 Kombimodul MIMO MAZIC K-2150 A2: Wi-Fi 2.4G/5G, BT 5.0 Kombimodul		
Audioanschluss	Nicht vorhanden		
Lautsprecher	1 x 3 W (Mono)		

MAZIC K-2150

Spezifikationen · Stromversorgung, Physische Daten, Optionen

Stromversorgung

Netzteil	Netzteil 24 V, 6.35 A (3-polige DIN-Buchse)
----------	---

Standfuß

Material	Verzinkte Stahlplatte
Materialstärke	1.2T

Physische Daten & Umgebungsbedingungen

Betriebstemperatur	0 °C ~ 60 °C bei 10 % bis 90 % Luftfeuchtigkeit
Lagertemperatur	-20 °C ~ 60 °C bei 10 % bis 90 % Luftfeuchtigkeit
Maße (B x T x H)	System: 333 x 200 x 750 mm, 13.11 x 7.87 x 29.53 Zoll Standfuß: 333 x 200 x 892 mm, 12.95 x 7.87 x 35.11 Zoll Bodenplatte: 440 x 310 x 8 mm, 17.32 x 12.20 x 0.31 Zoll
Verpackungsmaße (B x T x H)	System: 820 x 280 x 420 mm, 32.28 x 11.02 x 16.53 Zoll Standfuß (inkl. Bodenplatte): 950 x 270 x 420 mm, 37.4 x 10.62 x 16.53 Zoll
Nettogewicht	System: 10.56 kg, 23.28 lbs Standfuß: 11.55 kg, 25.45 lbs Bodenplatte: 8.05 kg, 17.73 lbs
Verpackungsgewicht	System: 13.61 kg, 30.00 lbs Standfuß (inkl. Bodenplatte): 23.58 kg, 51.98 lbs
Zertifizierungen	CE, FCC, KC
Farbe	Weiß / Weiß+Dunkelgrau / Schwarz

Optionen

Integrierter Drucker	3" Thermo-Autoschneider ohne Papierstau A8R Max. 250 mm/s oder A400 Max. 350 mm/s Schnittstellen: Seriell, USB
Barcodescanner	1D, 2D
Kamera	5M USB Interface (mit Mikrofon, intern) (Option werkseitig)
WLAN / BT	MAZIC K-2150 RL / AP / TL / AN: M.2 für WiFi/BT MAZIC K-2150 Q1 / A4 / A2: N/A
MSR	Entspricht ISO 7811, unterstützt Spur 1 & 2 & 3
Smartcard-Leser	EMV Level 1
NFC-Leser	MIFARE, FeliCa, ISO/IEC 14443A, ISO/IEC 14443B, ISO/IEC 15693
MDS	Unterstützt
LED-Lichtleiste	Unterstützt
Wandmontage (B x T x H)	280 x 214 x 200 mm, 11.02 x 8.42 x 7.87 Zoll
Individuelle Optionen	EFT Terminalhalterung, ADA-Halterung, Universal-Halterung für Zahlungsterminal